


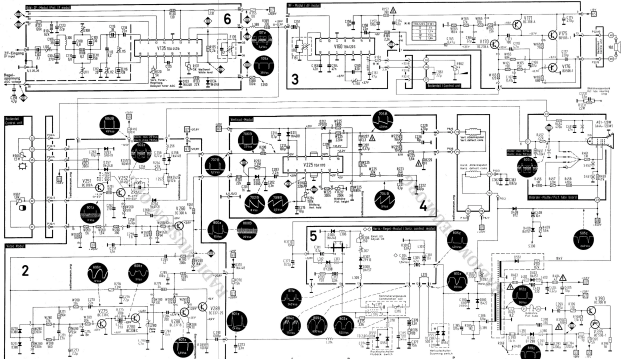

Achtung:
Der IC V 228 bekommt seine Masse nur über die Kontakte. Sind diese nicht an Masse gelötet, wird der IC beim Einschalten sofort zerstört.

Attention:
Only via the cooling mass, the IC V 228 will be grounded. If these are not soldered to ground, the IC will be destroyed immediately when switched on.

- * Vor Austausch: Keine Teile Reparaturen, weite, Abschteife „Aparaturen in der Zonen-entstärker“.
- ◇ C 304 = 0,8 nF für 40 cm Platten tubes.

- ◇ Nach Austausch der Vario-Regel-Stücke Spannung U2 +27 V ausstrahlen, die Einstellung mit R 308 (Vario-Regel-Stücke, Röhrenschalter am Netz-punkt 300).

Before exchange: See page repair instructions, paragraph "repairs in the 40 cm tube stage".
C 304 = 0.8 nF for 40 cm Platten tubes.

After exchange of the Vario control module: check, adjust, resp. voltage U2 +27 V. Adjustment with R 308 (Vario control module) U2700 in test point 300.

Bevor Austausch: Keine Reparaturen, weite, Abschteife „Aparaturen in der Zonen-entstärker“.

◇ C 304 = 0,8 nF für 40 cm Platten tubes.

◇ Nach Austausch der Vario-Regel-Stücke Spannung U2 +27 V ausstrahlen, die Einstellung mit R 308 (Vario-Regel-Stücke, Röhrenschalter am Netz-punkt 300).

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

U2700 in test point 300.

