
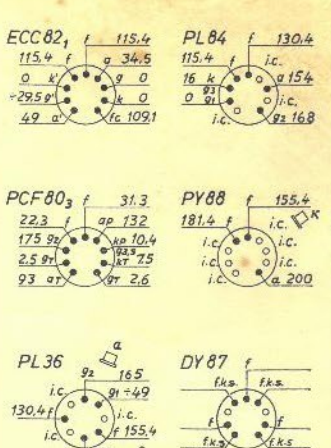
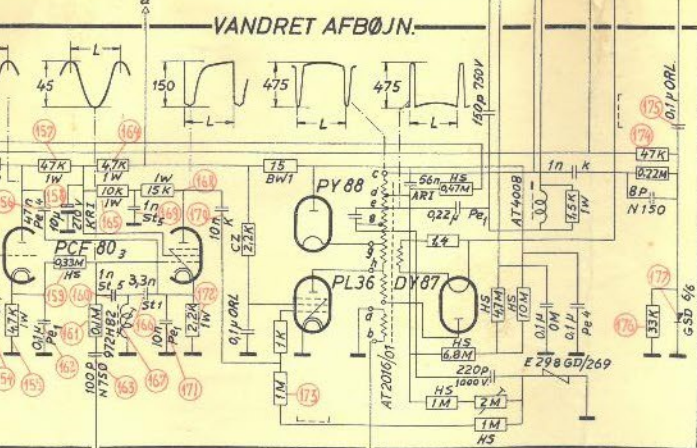
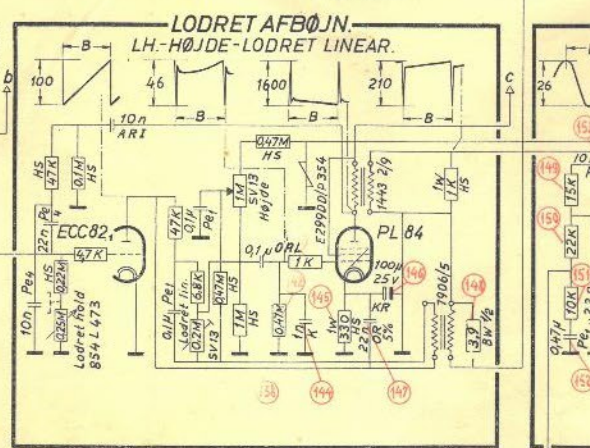
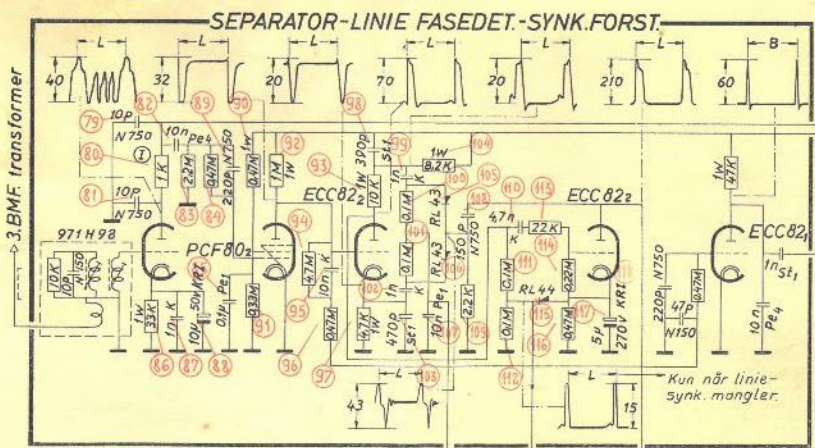
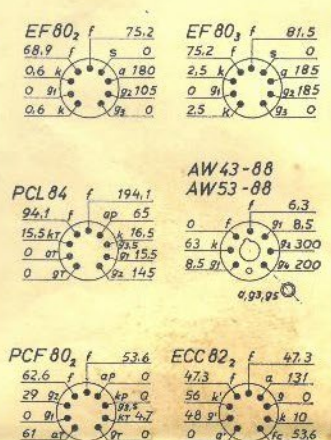
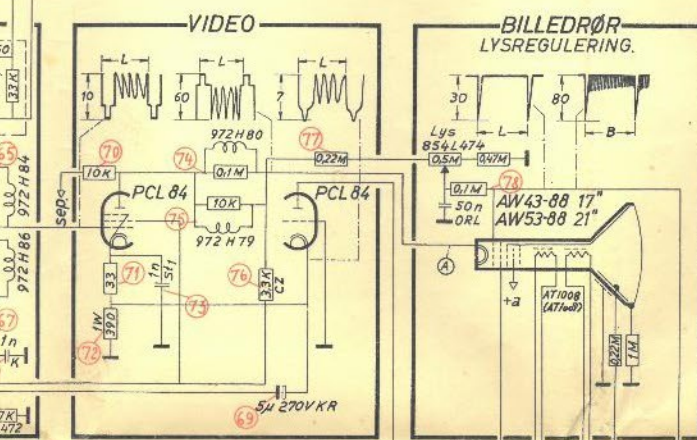
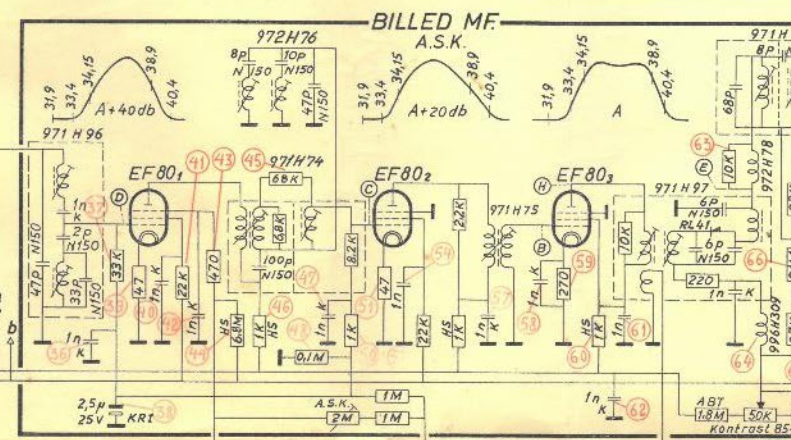
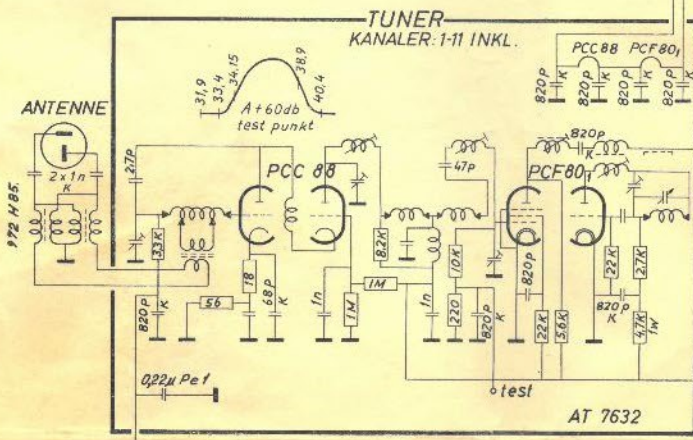
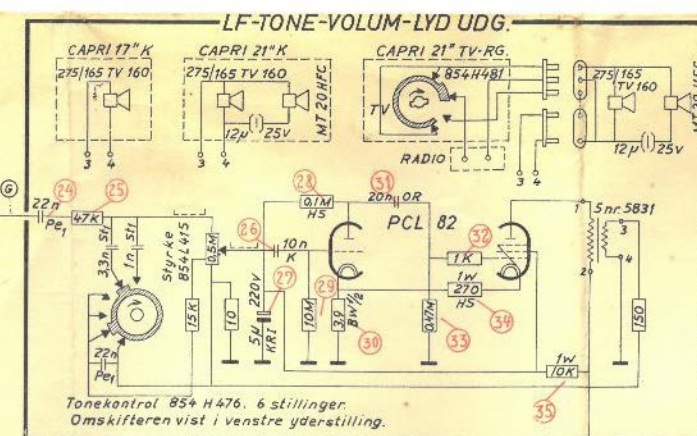
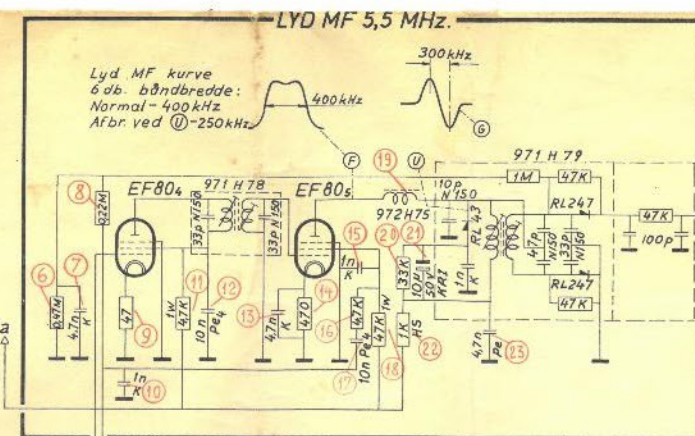


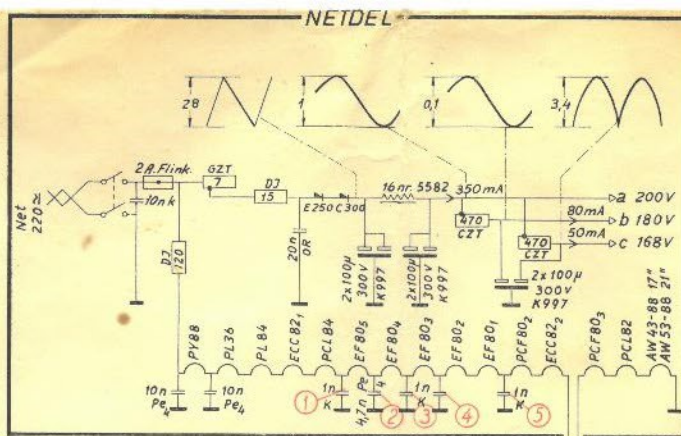

Ledningsfarver:

+	a	rød
+	b	rød-hvid
+	c	orange-hvid
glødetråd		brun
anode		blå
stel		sort
diverse		gul og grøn.

Modstande uden angivelse : 0.5 W. SBT

Kondensatorer	mærkel	K	Keramiske (høj K)
		St	Styroflex 125 V=
		Sts	500 V=
		Pe	Polyester 125 V=
		Pe4	400 V=

Alle spændinger er målt på 220V~ uden antennesignal, med kontrast i max. stilling. Oscillogrammer er optaget med ca. 1mV. antennesignal og max. kontrast. Billed MF-kurver er målt på billedrørets katode, forstærkninger er angivet uden A.S.K. spænding.

